МИНИ-КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 2022-2023

Create it



ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ	Серия Ті-Мах Z(стр.4) / Серия Ті-Мах X(стр.5) Серия S-Max M(стр.6) / Серия S-Max pico(стр.7) Серия X450(стр.9) / Серия Pana-Max(стр.11)	стр.4-13
НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ МИКРОМОТОРОВ / УГЛОВЫЕ	Серия Ті-Мах Z(стр.14) / Серия папо(стр.15) Серия Ті-Мах X(стр.16) / Серия S-Мах М(стр.18) Серия FX(стр.19) Серия EX(стр.21)	стр.14-21
МОТОРЫ КЛИНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ	NLX nano/ NLX plus / Multi Pad(стр.22-23) NBX / M40XS(стр.24) Пневматические микромоторы(стр.25)	стр.22-25
ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА	Ультразвуковые скалеры Varios 970 / 570 / 370 / 170 (стр.26) Насадки для ультразвуковых скалеров Varios(стр.27-37) Пневматические скалеры Ti-Max S970 / AS2000(стр.38) Насадки для пневматических скалеров(стр.39-43) Система для полирования зубов Prophy-Mate neo(стр.44) Система для поддесневой обработки Perio-Mate(стр.45)	стр.26-45
эндодонтия	Эндомоторы ENDO-MATE TC2 / DT / AT(стр.46) Апекслокатор iPexII(стр.47)	стр.46-47
ХИРУРГИЯ	Ультразвуковая хирургическая система VarioSurg3 / VarioSurg(стр.48) Насадки для VarioSurg(стр.50-56) Хирургический физиодиспенсер Surgic Pro / Pro+ / AP (стр.57-59) Наконечники для хирургии(стр.60) Наконечники для микрохирургии(стр.62) Наконечники для костной пластики(стр.63-64) Беспроводной мотор iSD900(стр.65)	стр.48-65
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Серия моторов ULTIMATE XL(стр.66-67) Серия моторов VOLVERE i7(стр.68) PRESTO AQUA II(стр.68)	стр.66-69
ОБСЛУЖИВАНИЕ	iCare(стр.70) PANA SPRAY Plus / Мульти-манометры(стр.71) Авторизованные сервисные центры(стр.73)	стр.70-73
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Список официальных дилеров	стр.74-79

ПРЕИМУЩЕСТВА **NSK**

Сотообразное оптическое стекло от NSK

Сотообразное оптическое стекло обеспечивает идеапьную светопроводимость, оно очень надежно и не меняет своей структуры при многократном автоклавировании.

Комплексный опорный подшипник (ISB) от NSK

Стандартные шариковые подшипники состоят из внутреннего кольца, внешнего кольца, сепаратора и шариков, в то время как в комплексном опорном подшипнике (ISB) сам вал образует внутреннее кольцо и держит внешнее. Соединение вала и внутреннего кольца обеспечивает повышенную жесткость, которая способствует точному и постоянному вращению без вибрации.

Керамические подшипники от NSK

Керамические подшипники на 25% тверже, чем стальные, но при этом весят в 2 раза меньше. Преимуществом керамических подшипников является то, что износ при трении между деталями подшипникового узла значительно ниже, это обеспечивает повышенную производительность и долговечность, а также более тихий режим работы.

Система очистки головки от NSK

Запатентованная система очистки головки NSK встроена в наконечник. Она представляет собой специальный неподвижный механизм, который автоматически предотвращает проникновение жидкости и других загрязняющих веществ в головку наконечника, что увеличивает срок службы подшипника.

Кнопочный зажим от NSK

Кнопочный зажим - оригинальный механизм от NSK с автоматическим зажимным патроном. который усиливает фиксацию бора во время вращения. Зажим обеспечивает установку и извлечение бора одним нажатием кнопки без каких-либо дополнительных инструментов. Механизм зажима бора разработан таким образом, что сила удержания бора увеличивается при возрастании скорости

Четырехточечный спрей от NSK

Четырехточечный спрей от NSK эффективно охлаждает всю поверхность бора и равномерно распределяет эффект охлаждения по всем зонам.

Безвозвратный клапан от NSK

Безвозвратный клапан встроен в переходник, а тажке в воздушные моторы. Он предотвращает обратное втягивание загрязняющих жидкостей в систему подачи охлаждения наконечника. В сочетании с системой очистки головки безвозвратный клапан эффективно защищает наконечник от проникновения загрязняющих веществ внутрь.

Эргономика и комфорт инструментов NSK

Компания NSK сосредатачивает все свои усилия на разработке наконечников, которые удобны в использовании даже при длительном применении. Причем это требование учитывается при разработке наконечников со всеми типами головок. Титан - оптимальный материал, он особенно легок, приятен на ощупь и плотно держится в руке за счет текстуры поверхности даже при работе в перчатках.

Покрытие против скольжения DURAGRIP от NSK

Специальное покрытие корпуса, созданное для повышения комфорта при работе с инструментом, также как и DURACOAT устойчиво к царапинам.

Покрытие против царапин DURACOAT от NSK

Покрытие DURACOAT - последняя разработка компании NSK в области совершенствования поверхности инструментов. Покрытие обладает такими преимуществами, как свойства биосовместимости титана, отсутствие компонентов, вызывающих аллергические реакции, а также увеличенный срок службы. DURACOAT - гладкая приятная на ощупь поверхность, обеспечивающая защиту от царапин. Наконечник с таким покрытием удобно держать в руке.

Можно стерилизовать в автоклаве

Все наконечники NSK обладают повышенной надежностью и долгим сроком службы при повседневном автоклавировании. Все наконечники можно автоклавировать при температуре до 135°C.

Можно обрабатывать в аппарате для термодезинфекции

Для предотвращения распространения инфекций рекомендуется дезинфицировать наконечники до автоклавирования. Данный символ 🖹 на вашем приборе NSK означает, что вы можете обрабатывать наконечник аппаратом для термодезинфекции.

Переходники с технологией **LED**

- Корпус из нержавеющей стали Титановое покрытие Безвозвратный клапан
- Светодиод встроен в переходник





оптикой МОЛЕЛЬ

PTL-CL-LED



PTL-CL-LEDIII P1001601 255\$

Для соединения NSK с регулятором объема подачи спрея



KCL-LED

P1005600 310\$

P1001600 180\$

пена

Для соединения KaVo® MULTIflex® LUX с регулятором объема подачи волы



SCL-LED

P1009600 310\$

Для соединения Sirona® с регулятором обьема подачи воды

Переходники NSK

• Корпус из алюминия • Безвозвратный клапан



оптикой МОЛЕЛЬ пена P434051 110\$ FM-CL-M4 4-канальное соединение стандарта Midwest





4-канальный разьем Midwest

QD-J B2/B3 T332051 110\$

2-канальный разьем Borden

Ti-Max Z

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против скольжения
- Оптика из сотообразного стекла Керамические подшипники
- Система очистки головки Кнопочный зажим бора
- Четырехточечный спрей Микрофильтр

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой МОДЕЛЬ АРТ. цена **■ Z800L P1110 946\$**

Миниатюрная головка: мощность: 23 Вт скорость: 360 000- 440 000 об/мин размер головки: ø10,8 x B12,1 мм



P1111 946\$

Стандартная головка: мощность: 26 Вт скорость: 320 000-400 000 об/мин размер головки: ø12,5 x В13,1 мм

Z900L

Прямое подсоединение к переходникам KaVo® MULTIflex®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®



оптикой	і МОДЕЛЬ	APT.	цена
•	Z800KL	P1112	985\$
•	Z900KL	P1113	985\$
•	Z800SL	P1114	985\$
•	Z900SL	P1115	985\$

Миниатюрная головка: мощность: 21 Вт, скорость: 360 000-440 000 об/мин размер головки: ø10,8 x В12,1 мм Стандартная головка: мощность: 24 Вт, скорость: 320 000-400 000 об/мин размер головки: ø12,5 x В13,1 мм

Турбины с интегрированной подсветкой LED



оптикой МОДЕЛЬ	APT.	цена
• Z800WL	P1120	985\$
• Z900WL	P1121	985\$
• Z800BL	P1116	985\$
● 7900RI	P1117	985\$

Ti-Max X

- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла Керамические подшипники
- Система очистки головки Кнопочный зажим бора

• Четырехточечный спрей

¥ X500t

Подсоединение к переходникам NSK

оптикой МОДЕЛЬ АРТ. цена

■ X500L P495 800\$

Миниатюрная головка: ø10,3 x B11,7 мм мощность: 17 Вт

X700L

390 000- 450 000 об/мин.*только для боров с коротким хвостовиком.



• X600L P496 800\$

Стандартная головка: ø11,2 x B13,6 мм мощность: 21 Вт 380 000- 440 000 об/мин.



P497 800\$



Увеличенная головка: ø13,2 x B13,6 мм мощность: 22 Вт 300 000- 360 000 об/мин.



S-Max M

- Корпус из нержавеющей стали Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора Четырехточечный спрей

Подсоединение к переходникам	NSK



оптикой	модель	АРТ. цен	
•	M500L	P1001	580\$
_	M500	P1003	550\$

Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм мощность: 23 Вт 380 000-450 000 об/мин.



•	M600L	P1002	580\$
_	M600	P1004	550\$

Стандартная головка: ø12,1 x В13,3 мм мощность: 26 Вт 325 000-430 000 об/мин.

Прямое подключение к переходникам KaVo® MULTIflex®





Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм мощность: 23 Вт 380 000-450 000 об/мин.



•	M600KL	P1006	680\$
_	M600K	P1008	610\$

Стандартная головка: ø12,1 x В13,3 мм мощность: 26 Вт 325 000-430 000 об/мин.

Прямое подключение к переходникам Sirona®, W&H®,Bien-Air®









ГОЛОВА	оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
Миниатюрная	•	M500SL	P1009	680\$
Стандартная	•	M600SL	P1010	680\$
Миниатюрная	•	M500WLED	P1095	680\$
Стандартная	•	M600WLED	P1096	680\$
Миниатюрная	•	M500BLED	P1056	680\$
Стандартная	•	M600BLED	P1057	680\$

Миниатюрная головка: мощность: 23 Вт, 380 000-450 000 об/мин, размер головки: ø10,6 x B12,4 мм Стандартная головка: мощность: 26 Вт, 325 000-430 000 об/мин, размер головки: ø12,1 x В13,3 мм

S-Max pico

- Корпус из нержавеющей стали Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники Система очистки головки
- Одинарный спрей

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой МОДЕЛЬ APT цена S-Max pico P1140 680\$

Мощность: 9 Вт, 380 000-450 000 об/мин, размер головки: Ø8,6 х В9,0 мм; для боров с коротким / очень коротким хвостовиком. Набор боров в комплекте.

Прямое подключение к переходникам KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®



оптикой МОДЕЛЬ цена S-Max pico KL P1142

720\$


Мощность: 9 Вт, 380 000-450 000 об/мин; размер головки: ø8,6 х В9,0 мм; для боров с коротким / очень коротким хвостовиком. Набор боров в комплекте.





S-Max pico

Модельный ряд боров

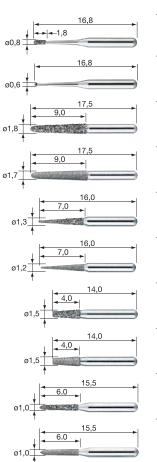

модель	APT.	цена
PC1	Y1001817	45\$
Набор из 3 шт.		
PC2	Y1001818	45\$
Набор из 3 шт.		
PC3	Y1001819	45\$
Набор из 3 шт.		
PC3ff	P1002019	45\$
Набор из 3 шт.		
PC4	Y1001820	45\$
Набор из 3 шт.		
PC4ff	P1002020	45\$
Набор из 3 шт.		
PC5	Y1001821	45\$
Набор из 3 шт.		
PC5ff	P1002021	45\$
Набор из 3 шт.		
PC6	Y1001822	45\$
Набор из 3 шт.		
PC6ff	P1002022	45\$
Набор из 3 шт.		

Ti-Max X450

- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Угол наклона головки 45° Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Трехточечный водяной поток

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
•	X450L	P1078	960\$
_	X450	P1088	820\$

Мощность: 21 Вт, скорость: 380 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x В13,5 мм Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)

Прямое подсоединение к шлангам



оптикой	модель	APT.	цена
-	X450M4	P1092001	695\$

Мощность: 18 Вт, скорость: 380 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x В13,5 мм 4-канальный разъем Midwest Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)

Прямое подсоединение к переходникам KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®



оптикой	модель	APT.	цена
•	X450KL	P1079	999\$

Мощность: 18 Вт, скорость: 380 000-450 000 об/мин, размер головки: ø11,2 x В13,5 мм Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)



• X450SL P1080 999\$

Мощность: 18 Вт, скорость: 380 000-450 000 об/мин, размер головки: ø11,2 x В13,5 мм Только для экстрадлинных боров FG (25 мм)





DynaLED

- Встроенный генератор подсветки LED Корпус из нержавеющей стали
- Оптика из сотообразного стекла
- Керамические подшипники Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора Четырехточечный спрей

Турбины с интегрированной автономной подсветкой LED



ГОЛОВА	модель	APT.	цена
Миниатюрная	M500LG M4	P1105	650\$
Стандартная	M600LG M4	P1104	650\$
Миниатюрная	M500LG B2	P1107	650\$
Стандартная	M600LG B2	P1106	650\$
Миниатюрная	M500LG QD	P1109	650\$
Стандартная	M600LG QD	P1108	650\$

мощность: 15 Вт (М4, В2) / 13 Вт (QD); 380 000 - 450 000 об/мин. Стандартная головка: ø12,1 х В13,3 мм; мощность: 16 Вт (М4, В2) / 14 Вт (QD); 330 000 - 430 000 об/мин.

Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм;

Pana-Max PLUS

- Корпус из нержавеющей стали
- Керамические подшипники Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора Четырехточечный спрей

Подсоединение к 4-канальным шлангам Midwest



_	PAP-MU M4	P1021	265\$
оптикои	МОДЕЛЬ	API.	цена

Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм; скорость: 380 000-450 000 об/мин.



P1022

265\$

Стандартная головка: $\emptyset12,1 \times B13,3$ мм; скорость: 340 000-410 000 об/мин.

PAP-SU M4

Подсоединение к 2/3-канальным шлангам Borden





оптикой МОДЕЛЬ АРТ. цена

— **PAP-MU B2 P1023 265**\$

Миниатюрная головка: ø10,6 x B12,4 мм; скорость: 380 000-450 000 об/мин.

PAP-SU B2 P1024 265\$

Стандартная головка: ø12,1 x B13,3 мм; скорость: 340 000-410 000 об/мин.



Pana-Max2

- Корпус из нержавеющей стали Керамические подшипники
- Система очистки головки Кнопочный зажим бора (кроме Pana-Max2R)

• Одинарный спрей

Подсоединение к переходникам



оптикой	модель	APT.	цена
_	Pana-Max2 PTL	P1211	210\$
Скорость: 350 000-450 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B13,4 мм			

Прямое подсоединение к переходникам KaVo® MULTIflex®



оптикои	МОДЕЛЬ	AFI.	цена
_	Pana-Max2 KV	P1212	210\$
	ь: 350 000-450 000 о головки: ø11,2 x B13		

Подсоединение к переходникам NSK QD



оптикои	МОДЕЛЬ	API.	цена
-	Pana-Max2 QD	P1156	210\$
	ь: 300 000-400 000 о		

Подсоединение к 4-канальным шлангам Midwest



ОПТИКОИ	МОДЕЛЬ	Ar I.	цена	
-	Pana-Max2 M4	P1154	210\$	
Скопост	ь: 350 000-450 000 о	б/мин		

Pana-Max2R M4 T1029 145\$

Скорость: 300 000-400 000 об/мин размер головки: ø11,2 x B12,5 мм Цанга с ключом

размер головки: ø11,2 x B13,4 мм

оптикой МОЛЕЛЬ

Подсоединение к 2/3-канальным шлангам Borden





APT.




Скорость: 300 000-400 000 об/мин

Pana-Max2R B2 T1030

размер головки: ø11,2 x B12,5 мм Цанга с ключом

Ti-Max Z

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин/скольжения
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора Микрофильтр



Ti-Max Z45L

- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против Угол наклона головки 45°
- Оптика из сотообразного стекла Керамические подшипники Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора Четырехточечный спрей (струя/распыление) Микрофильтр
- Система против нагрева Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC)



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
•	Z45L	C1064	1 400\$

C1040

1 085\$

Повышение 1:4.2

Z10L

• Понижение 16:1 • Одинарный спрей • Для СА боров (ø2,35 мм) Макс. скорость: 2 500 об/мин

- Для FG боров (ø1,6 мм)
- Макс. скорость: 168 500 об/мин

nano series


- Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора (за исключением nano65LS)



•	nano95LS	C1099	1 425\$
оптикой	модель	APT.	цена

- Повышение 1:5 Повышенная надежность
- Четырехточечный спрей
- Для FG боров (ø1,6 мм)
- Керамические подшипники
- Микрофильтр Система против нагрева
- Покрытие валов алмазоподобным
- карбоном (DLC)
- Макс. скорость: 200 000 об/мин





- Прямая передача 1:1 Одинарный спрей
- Для CA боров (ø2,35 мм)
- Микрофильтр
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



- nano15LS C1101 915\$*
- Понижение 4:1 Одинарный спрей
- Для СА боров (ø2,35 мм)
- Микрофильтр
- Макс. скорость: 10 000 об/мин nano65LS



H1048

930\$*

- Для НР боров (ø2,35 мм)
- Для СА боров (ø2,35 мм)*
- Макс, скорость: 40 000 об/мин
- *Необходимо использовать вместе с ограничителем бора, поставляемым в комплекте с наконечником.









Ti-Max X

- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора (за исключением X65L/65)
- Микрофильтр (за исключением X65L/65)



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
•	X95L	C600	845\$
-	X95	C610	825\$

- Повышение 1:5 4-точечный спрей
- Для FG боров (ø1,6 мм)
- Керамические подшипники
- Макс. скорость: 200 000 об/мин



•	X85L	C604	893\$
-	X85	C614	825\$

- Повышение 1:5 Одинарный спрей
- Миниатюрная головка
- Для FG боров (ø1,6 мм)
- Керамические подшипники
- Система очисткм головки
- Кнопочный Зажим бора
- Макс. скорость: 200 000 об/мин
- *Только для боров с коротким хвостовиком



-		X25L	C601	715\$
-	_	X25	C611	610\$

- Передача 1:1 Одинарный спрей
- Для СА боров (ø2,35 мм)
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



_	•	X15L	C602	1 012
	_	X15	C612	910\$

- Понижение 4:1 Одинарный спрей
- Для СА боров (ø2,35 мм)
- Макс. скорость: 10 000 об/мин



- Передача 1:1 Одинарный спрей
- Для НР боров (ø2,35 мм)
- Для СА боров (ø2,35 мм)*
- Макс. скорость: 40 000 об/мин
- *Необходимо использовать вместе с ограничителем бора.

Ti-Max X

Зндодонтические наконечники



оптикой	модель	APT.	цена
•	X35L	C620	1 111\$
-	X35	C624	979\$

- Понижение 10:1 Одинарный спрей
- Для ручных и машинных файлов
- Возвратно-поступательное движение на 60°
- Кнопочный Зажим бора
- Макс. скорость: 4 000 oб/мин



QF	Adaptor	C877701	51\$

Наконечники для профилактики



оптикой	модель	APT.	цена
•	X55L	C608	1 331\$
_	X55	C618	1 095\$

- Понижение 4:1 Одинарный спрей
- Для профилактических насадок / насадок EVA
- Движение вертикальное возвратно-
- поступательное (длина хода-1,4 мм)
- Насадки Lamineer приобретаются отдельно • Макс. скорость: 10 000 об/мин





•	X57L	C609	1 012\$
-	X57	C619	731\$

- Понижение 16:1
- Для колпачков и шеток с резьбой
- Врашение на 360°
- Без подачи воды
- Макс. скорость: 2 500 об/мин



950\$

840\$





S-Max M

- Корпус из нержавеющей стали
- Оптика из сотообразного стекла Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора (M95L / M95, M25L / M25, M15L / M15)



-	оптикой	модель	APT.	цена
	•	M95L	C1023	720\$
	-	M95	C1026	575\$

- Повышение 1:5 4-точечный спрей
- Для FG боров (ø1,6 мм)
- Керамические подшипники
- Макс. скорость: 200 000 об/мин



•	M25L	C1024	499\$
_	M25	C1027	328\$

- Передача 1:1 Одинарный спрей
- Для СА боров (ø2,35 мм)
- Макс. скорость: 40 000 об/мин



•	M15L	C1025	545\$
-	M15	C1028	380\$

- Понижение 4:1 Одинарный спрей
- Для СА боров (ø2,35 мм)
- Макс. скорость: 10 000 об/мин



- M65 H1008 319	\$
-----------------	----

- Передача 1:1 Одинарный спрей
- Для HP боров (ø2,35 мм)
- Для СА боров (ø2,35 мм)*
- Макс. скорость: 40 000 об/мин
- *Необходимо использовать вместе с ограничителем бора.

FX series

Наконечники общего назначения С наружной системой подачи охлаждения



_	FX25	C1052002	245\$*
оптикой	модель	APT.	цена

- Прямая передача 1:1
- Для CA боров (ø2,35 мм)
- Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
- Шариковые подшипники Макс. скорость: 40 000 об/мин



_	FX23	C1056002	163
-	FX23	C1056002	163

- Прямая передача 1:1
- Для СА боров (ø2,35 мм)
- Кнопочный зажим бора
- Макс. скорость: 30 000 об/мин



_	FX15	C1053002	285\$*

- Понижение 4:1
- Для CA боров (ø2,35 мм)
- Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
- Шариковые подшипники
- Макс. скорость: 10 000 об/мин



Наконечники для зндодонтии

оптикой МОДЕЛЬ АРТ. цена	_	FX75	C1055002	388\$*
	оптикой	модель	APT.	цена

- Понижение 16:1 Миниатюрная головка
- Для машинных файлов Вращение на 360 Кнопочный зажим бора
- Макс. скорость: 1 250 об/мин

/	
/	

оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
_	FX57	C1054002	229\$*



- Понижение 4:1
- Для колпачков и щеточек с резьбой
- Вращение на 360
- Без подачи воды Система защиты от пасты

H1014002 220\$*

Макс. скорость: 5 000 об/мин



- FX65 • Прямая передача 1:1
- Для НР боров (ø2,35 мм)
- Система очистки головки
- Макс. скорость: 40 000 об/мин







NAC-EC



_	NAC-EC	Y110148	180\$
оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена

- Прямая передача 1:1 Для СА боров (ø2,35 мм) • Зажим бора с защелкой
- Макс. скорость 30 000 об/мин

Spray Nozzle C032701 15\$

• Распылительная насадка для NAC, BB, FPB, FFB (приобретается отдельно)

EX-6B



оптикой	модель	APT.	цена
-	EX-6B	H260001	245\$

- Передача 1:1 · Для НР боров (ø2,35 мм)
- Система очистки головки
- Макс скорость: 40 000 об/мин



Spray Nozzle H019711 15\$

• Распылительная насадка для EX-6B, EX-5B (приобретается отдельно)

Головки и редукторы серии ЕХ

С наружной системой подачи охлаждения Головки общего применения















FPB-Y	C875	210\$
модель	APT.	цена

- Для СА боров (02,35 мм) Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора Шариковые подшипники
- Макс. скорость: 40 000 об/мин

C032002 90\$

• Для СА боров (02,35 мм) • Зажим бора с защелкой • Макс. скорость 30 000 об/мин

• Для СА боров (02,35 мм) • Зажим бора с защелкой • Шариковые подшипники • Макс. скорость: 40 000 об/мин

NBBW-Y C211 158\$

- Для СА боров (02,35 мм) Зажим бора с защелкой • Шариковые подшипники
- С соплом для подачи охлаждения
- Макс. скорость: 40 000 об/мин

NM-Y 147\$ C247

- Миниатюрная головка Зажим бора с защелкой
- Для СА боров (02,35 мм)
- Макс, скорость: 30 000 об/мин

FFB-Y	C884	156\$

• Для FG боров (01,6 мм) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора • Макс. скорость: 40 000 об/мин

- Понижение 10:1 Для СА боров (02,35 мм) • Система очистки головки • Кнопочный зажим бора
- Макс. скорость: 3 000 об/мин

Головки и редукторы серии ЕХ

MPA-Y

MPAS-Y

Головки для эндодонтического применения











модель	APT.	цена
MP-Y	C547	159\$

- ПМиниатюрная головка Кнопочный зажим
- Макс. скорость: 20 000 об/мин

• Возможность по	дключения к	апекслокатору

280\$

C849001 210\$

- (лля ллинного хвостовика) • Миниатюрная головка • Кнопочный зажим
- Макс. скорость: 20 000 об/мин

120	1		
-		Mary Control	

- Возможность подключения к апекслокатору (для короткого хвостовика)
- Миниатюрная головка Кнопочный зажим
- Макс. скорость: 20 000 об/мин



- Возвратно-поступательное движение на 80°
- Для машинных файлов (ø2,35 мм)
- Кнопочный зажим
- Макс, скорость: 4 000 об/мин



C837001 210\$

- Возвратно-поступательное движение на 60°
- Для ручных файлов
- Кнопочный зажим
- Макс. скорость: 4 000 об/мин

Редукторы











модель	APT.	цена	
EC-30	C100008	150\$	
• Прямая передача 1:1			
ER4	C634	230\$	
• Понижение 4:1			
ER10	C635	280\$	
• Понижение 10:1			
ER16	C636	290\$	
• Понижение 16:1			
ER64	C637	355\$	

Понижение 64:1







NLX nano

Портативный электрический микромотор Скорость: 2 000-40 000 об/мин, крутящий момент: 3,4 Н⋅см

LED



оптикой МОДЕЛЬ цена **NLX** nano Y1001362 2320\$ S230(230V)

Комплектация:

оптикой МОДЕЛЬ


- NLX папо U (Блок управления)
- NLX папо (Микромотор)
- NLX CO (Кабель) NLAC (Блок питания) 2308

Встраиваемый электрический микромотор Скорость: 1 000-40 000 об/мин, крутящий момент: 3,4 Н⋅см

цена

Отдельные компоненты встраиваемой системы






APT.

- Блок питания с модулем подсветки и вневмовыходами дпя встраиваемой системы
- Размеры с корпусом: Ш115 х Д68,5 х В40 (мм)







- Селекторный блок дпя встраиваемой системы
- Размеры: Ш62 х Д50 х В28,6 (мм)
 - NLX nano E1044051 1300\$
- Только микромотор NLX папо (Без кабеля)
- Цельный титановый корпус
- Автоклавирование при температуре до 135°C



22

- nano CDB E1044066 440\$
- Кабель микромотора NLX папо дпя встраиваемой системы (2,2 м)

NLX plus

Встраиваемый электрический микромотор Скорость: 1 000-40 000 об/мин, крутящий момент: 4,0 Н см, с функцией "Эндо" Бесщеточный

Отдельные компоненты встраиваемой системы

LED













оптикой МОДЕЛЬ

APT

цена

- NLX BF D1C0B U1020010 650\$
- Блок питания с модулем подсветки и пневмовыходами для встраиваемой системы Размеры с корпусом: Ш115 х Д68,5 х В40 (мм)
 - NLS-A ADPB U1020051 200\$
- Трансформатор для встраиваемой системы (24 В Пер.тока - 32 В Пост.тока)
 - NLS-A SELB U1020056 250\$
- Селекторный блок для встраиваемой системы
- Размеры: Ш62 x Д50 x B28,6 (мм)
 - NLX plus E1040051 1400\$

E1040062 440\$

- Только микромотор NLX plus (Без кабеля)
- Титановый корпус
- Автоклавирование при температуре до 135°C
- plus CD
- Кабель микромотора NLX plus для встраиваемой системы (2,2 м)

Комплект Multi Pad

Блок управления для встраиваемой системы NLX папо/NLX plus



Multi Pad Y1001845 655\$

APT.

- Вх. напряжение: DC + 12 В Вх. ток: 100 мА
- Макс. мощность: 1,2 Вт

модель

• Размеры: Ш95x Д138x В31 (мм)

Multi PadAuto-Select Y1001846 684\$

- Вх. напряжение: DC + 12 В Вх. ток: 100 мА
- Макс. мощность: 1,2 Вт
- Размеры: Ш95х Д138х В31 (мм)
- Для NLX Nano, NLX Plus, NBX и Varios 170 (ШХ)





Встраиваемый электрический микромотор


С внутренней системой подачи охлаждения

МОДЕЛЬ	APT.	цена
iMD	Y1002846	665\$*
• Enov pursuum and peropusa	ouoù cucroui i c "DU/	10" dunuunaaia

Блок питания для встраиваемой системы с "ЭНДО" функцией Размеры с корпусом: Ш86 х Д57 х В33 (мм)



• Блок питания для встраиваемой системы без "ЭНДО" функции Размеры с корпусом: Ш86 х Д57 х В33 (мм)



• Селекторный блок для встраиваемой системы при

использовании 2 микромоторов на одной установке

Размеры с корпусом: Ш68,5 х Д56,5 х В38,5 (мм)

Комплекты микромотора NBX со шлангом LED

оптикой МОДЕЛЬ APT. цена E1059001 1185\$ **NBX MCB** NBX N MCB E1074001 1 095\$

Встраиваемый ультракомпактный микромотор с оптикой LED LED



- Компактный и легкий титановый корпус
- Минимальный уровень тепловыделения
- Подсветка LED, встроенная в микромотор (NBX)

Шланг микромотора NBX



МОДЕЛЬ	APT.	цена
NBX CDB	E1059061	292\$
NBX N CDB	E1074061	287\$

M40 XS Встраиваемый электрический микромотор

С внутренней системой подачи охлаждения

Простое подключение к шлангам Bien-Air® MC3®



оптикой	модель	APT.	цена
•	M40 XS	E1135051	850\$
_	M40N XS	E1136051	640\$

- Компактнее и легче для превосходной балансировки
- Подсветка LED преимущество в работе
- Эргономичный дизайн

Шланг для микромотора M40 XS



модель	APT.	цена
M40B-CD	E359002	372\$

Ti-Max X205L Пневматический микромотор

С внутренней системой подачи охлаждения Подсоединени

системой подачи охлаждения ие к шлангам Midwest M6	оптикой МОДЕЛЬ АРТ.		APT.	цена	
ле к шлангам iviiuwest ivio	•	X205L	M1013	885\$*	
	• Вращен	ние вокруг шл	анга на 360° с по	дсветкой LE	

- 32 000 люкс Безвозвратный клапан • Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Макс. скорость 23 000 об/мин ±10%

DynaLED M205LG Пневматический микромотор

С внутренней системой подачи охлаждения и интегрированным генератором для подсветки LED Подсоединение к шлангам Midwest M4, M6

M205LG M4	M1018	890\$*
МОДЕЛЬ	APT.	цена

- Пневмомотор с генератором подсветки LED 25 000 люкс
- 4-канальный разъем Midwest Безвозвратный клапан
- Макс. скорость 22 000 об/мин ±10%



- Пневмомотор с генератором подсветки LED 25 000 люкс • 2-канальный разъем Borden • Безвозвратный клапан
- Макс. скорость 25 000 об/мин ±10%

S-Max M205 Пневматический микромотор

С внутренней системой подачи охлаждения

_	M205	M1007	499\$*
оптикой	модель	APT.	цена

- Корпус из нержавеющей стали
- 4-канальный разъем Midwest Безвозвратный клапан
- Макс. скорость 22 000 об/мин ±10%

FX205

Пневматический микромотор

С внутренней системой подачи охлаждения


entrew everement frogular oxidate quitin	011111111011	шодель	74 11	цена
	_	FX205 M4	M1005002	410\$*
	. 4 vaus		idwoct	



- FX205 B2 M1006002 410\$*
- 2-канальный разъем Borden
- Макс. скорость 25 000 об/мин ±10%

• Макс. скорость 22 000 об/мин ±10%

Комплект с пневматическим мотором








FX205 M4/FX25 Set Y1002667

795\$*



- Комплектация
- Пневматический мотор (FX205) Прямой наконечник (FX65)
- Угловой наконечник (FX25)





27

Varios 970



•	VA970 LUX (230V)	Y1001168	2 280\$
оптикой	модель	APT.	цена

- Блок управления Наконечник Шланг наконечника
- 3 насадки (G4, G6, G8) Педаль (FC-70) 2 емкости
- 3 ключа для замены насадок с ограничителем крутящего момента • Кабель питания • Бокс для стерилизации

Varios 570



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
•	VA570 LUX (230V)	Y1001273	1 650\$
_	VA570 (230V)	Y1001269	1 560\$

- Блок управления со шлангом наконечника Наконечник
- Блок питания Набор с фильтром для воды
- Соединительное устройство системы подачи воды
- 3 насадки (G4, G6, G8) Педаль (FC-70)
- Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента

Varios 370



оптикой	модель	APT.	цена
•	VA370 LUX (230V)	Y1001343	1 515\$
-	VA370 (230V)	Y1001340	1 340\$

- Блок управления со шлангом наконечника

- Держатель блока управления Наконечник Держатель блока управления Наконечник Блок питания Набор с фильтром для воды Держатель наконечника 3 насадки (G4, G6, G8)
- Педапь (FC-71) •Ключ для замены насадок с ограничителем крутящего момента

Varios 170



оптикой	модель	APT.	цена
•	VA170 LUX (230V)	Y1002114	1 160\$
-	VA170	Y1002115	858\$

- Встраиваемый модуль Наконечник
- Шланг наконечника 3 насадки (G4, G6, G8)
- 3 ключа для замены насадок с ограничителем крутящего момента • Бокс для стерилизации

Varios

Удаление зубных отложений		модель	APT.	цена
GI	NSK Satelec®	G1	Z217101	47\$
	EMS®	G1-E	Z291101	47\$
-02	NSK Satelec®	G2	Z217102	47\$
	EMS®	G2-E	Z291102	47\$
68	NSK Satelec®	G3	Z217103	47\$
	EMS®	G3-E	Z291103	47\$
64	NSK Satelec®	G4	Z217104	47\$
	EMS®	G4-E	Z291104	47\$
-05	NSK Satelec®	G5	Z217105	47\$
	NSK Satelec®	G6	Z217106	49\$
	EMS®	G6-E	Z291106	49\$
167	NSK Satelec®	G7	Z217107	47\$
G8	NSK Satelec®	G8	Z217108	47\$
69	NSK Satelec®	G9	Z217109	47\$
GII	NSK Satelec®	G11	Z217411	47\$
615	NSK Satelec®	G12	Z217412	47\$
613	NSK Satelec®	G13	Z217413	47\$





Пародонтология		модель	APT.	цена	
Pl	NSK Satelec®	P1	Z217404	59\$	
PIO	NSK Satelec®	P1D	Z217405	62\$	
PPIO		• С алмазным пок	рытием		
	NSK Satelec*	P2D	Z217402	62\$	
		• С алмазным пок	рытием • С наклоном	и вправо	
	NSK Satelec®	P3D	Z217403	62\$	
	_	• С алмазным пок	рытием • С наклоном	и влево	
910	NSK Satelec®	P10	Z217410	68\$	
	_	• С острой кромкой			
NT - PO 16	NSK Satelec®	P11R	Z217408	68\$	
		• С острой кромко	во		
W PINL	NSK Satelec®	P11L	Z217409	68\$	
		• С острой кромкой • С наклоном влево			
Pag	NSK Satelec®	P20	Z217420	68\$	
	EMS [®]	P20-E	Z291420	68\$	
	NSK Satelec®	P21R	Z217422	68\$	
	EMS [®]	P21R-E	Z291422	68\$	
		• С наклоном впр	аво		
	NSK Satelec®	P21L	Z217421	68\$	
	EMS [®]	P21L-E	Z291421	68\$	
		• С наклоном влег	30		

Varios

Пародонтология	модель	APT.	цена
	P25R	Z217424	68\$
	P25R-E	Z291424	68\$
	• С наклоном впра	IBO	
_	P25L	Z217425	68\$
	P25L-E	Z291425	68\$
	• С наклоном влев	0	
	P26R	Z217426	68\$
(to Joseph	• С наклоном впра	IBO	
Ss	vsk ttelec® P26L	Z217427	68\$
785 PEGL	• С наклоном влев	0	
Промывание и чистка	МОДЕЛЬ	APT.	цена
Patient	МОДЕЛЬ P40	APT. Z217550	цена 59\$
Patient	NSK P40	Z217550	
	P40	Z217550	
	Р40 • Для промывания • В 11	Z217550 (Ø0,6 MM) Z217555	59\$
	Р40 - Для промывания Р41	Z217550 (Ø0,6 MM) Z217555	59\$
	Р40 - Для промывания Р41	Z217550 (Ø0,6 MM) Z217555	59\$
Уход за имплантами (V-держатели)	• Для промывания • Для промывания • Для промывания	Z217550 (@0,6 мм) Z217555 (@0,8 мм)	59\$ 59\$



-P10	Y900184	47\$
Набор из 3 шт.		


V-P12 Y1002167 47\$

• Набор из 3 шт.



од за имплантами (V-держатели)	модель	APT.	цена
	V-P11R	Y1002165	47\$
	• С наклоном впр	аво • Набор из 3 шт.	
	V-P11L	Y1002166	47\$
	• С наклоном вле	во • Набор из 3 шт.	
	V-P26R	Y1002168	47\$
	• С наклоном впр	аво • Набор из 3 шт.	
	V-P26L	Y1002169	47\$
	• С наклоном вле	во • Набор из 3 шт.	
дондонтия	МОДЕЛЬ	APT.	цена
NSK Sateleo®	E4	Z217428	47\$
	• Для чистки корн	невых каналов	
NSK Satelee®	E4D	Z217528	53\$
	• С алмазным пок • Для расширени:	крытием я корневых каналов	
NSK Satelec®	E5	Z217305	47\$
	• Не требует пода • Боковое уплотн	ачи охлаждения ение	
NSK Sateleo®	E6	Z217306	47\$
	• Не требует пода • Боковое уплотн		
NSK Satelec®	E7	Z217307	47\$
	• Не требует пода • Для удаления на материалов	ачи охлаждения аполнителя и посторс	онних
NSK Satelec ^e	E7D	Z217317	53\$
	• С алмазным пок • Для расширени:	крытием я корневых каналов	
NSK Satelee®	E8	Z217308	47\$
	• Не требует пода • Для удаления на материалов	ачи охлаждения аполнителя и посторо	нних

Varios

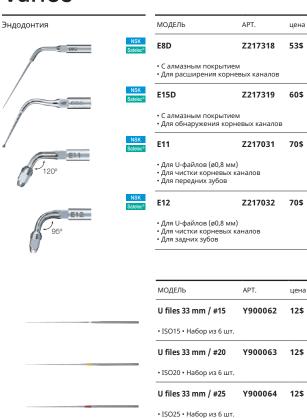

Каждый набор E11, E12 и V30 включает ключ для замены насадок. При заказе других насадок ключ в комплект не входит. В этом случае заказывайте ключ отдельно.

Y900065

Y900066

12\$

12\$

U files 33 mm / #30

• ISO30 • Набор из 6 шт.

U files 33 mm / #35

• ISO35 • Набор из 6 шт.







модель	APT.	цена
E30RD	Z217212	73\$

- С алмазным покрытием
- Для задних зубов (с наклоном вправо)

E30LD	Z217213	73\$

- С алмазным покрытием
- Для задних зубов (с наклоном влево)

E31D	Z217210	73\$

- С алмазным покрытием
- Для передних зубов (с наклоном 70°)

E32D	Z217211	73\$
		73\$

- С алмазным покрытием
- Для передних зубов (с наклоном 90°)

Удаление зубов



G95	Z217705	147\$
модель	APT.	цена

- Нитрид-титановое покрытие Толшина 0,7 мм Двойная кромка, заостренная в трех направлениях

Реставрация зубов (с минимальным вмешательством)	модель	APT.	цена
NSK Satelee®	G61D	Z217601	68\$

• С алмазным покрытием

G62D	Z217602	68\$	

• С алмазным покрытием

G65D	Z217605	68\$

• С алмазным покрытием

G66D	Z217606	68\$

• С алмазным покрытием

G67D	Z217607	67\$	

• С алмазным покрытием

G68D	Z217608	67\$

• С алмазным покрытием

Varios

Уплотнение	модель	APT.	цена
	Tip Cap	Y140751	23\$
	• Автоклавируемы • Для насадок G21	ый /G22 (набор из 10шт.)	
Эндодонтическая система с V-держателем	модель	APT.	цена
	V-S50	Y900169	42\$
	• Для чистки корн • Набор из 3 шт.	евых каналов 17 мм	
	V-S51	Y900170	42\$
	• Для чистки корн • Набор из 3 шт.	евых каналов 23 мм	
	V-S52	Y900171	42\$
	• Для чистки корн • Набор из 3 шт.	евых каналов 26 мм	
	V-S53	Y900172	42\$

- Для чистки корневых каналов 32 мм
- Набор из 3 шт.





85\$

88\$

Varios

	модель	APT.	цена
	V-S50D	Y900173	63\$
	• Для расширения кана • Салмазным покрыти		бор из 3 шт.
	V-S51D	Y900174	63\$
	• Для расширения кана • Салмазным покрыти		бор из 3 шт.
	V-S52D	Y900175	63\$
	• Для расширения кана • Салмазным покрыти		бор из 3 шт.
	V-S53D	Y900176	63\$
	• Для расширения кана • Салмазным покрыти		бор из 3 шт.
Система с V-держателем для реставрации (с минимальным вмешательством)	модель	APT.	цена
V 50 + 5 Y	V30	Z217030	85\$
	V-G70	Y900118	88\$
	• С алмазным покрыти	ем • Комплект и	13 3 шт.
	V-G71	Y900119	88\$
	• С алмазным покрыти	ем • Комплект и	13 3 шт.
	V-G72	Y900120	88\$
	• С алмазным покрыти	ем • Комплект и	13 3 шт.
	V-G75	Y900121	88\$
	• С алмазным покрыти	ем • Комплект и	13 3 шт.
	V-G76	Y900122	88\$
	• С алмазным покрыти	ем • Комплект и	13 3 шт.
11111	Assorted Tip Kit	Y900158	85\$
	• Набор насадок: по 1 н	насадке каждого	о вида

Varios

Система с V-держателем для реставрации (для окончательной обработки/шлифовки/полировки)



модель	APT.	цена	
//20	7217020	95¢	



- V-G77 Z900165 88\$
- С алмазным покрытием
 - Со стандартным размером алмазной крошки Набор из 3 шт.



- V-G78 Z900166 88\$
- С алмазным покрытием • С мелким размером алмазной крошки • Набор из 3 шт.



- V-G79 Z900167 88\$
- С алмазным покрытием
- С очень мелким размером алмазной крошки
- Набор из 3 шт.



Assorted	Tip Kit	Y900168	87\$

• Набор насадок: по 1-ой насадке каждого вида

Система с V-держателем для реставрации (для препарирования дентина)



МОДЕЛЬ	APT.	цена
--------	------	------





• Насадка из нержавеюшей стали • Набор из 3 шт.



V-S33

• Насадка из нержавеюшей стали • Набор из 3 шт.

Y900162

Y900163



• Насадка из нержавеюшей стали • Набор из 3 шт.

Assorted Tip Kit Y900164 82\$









Удаление зубных отложений



МОДЕЛЬ	APT.	цена
G8 Pack	Y100163	225\$
• Комплект 6 шт.		
G9 Pack	Y100164	225\$
• Комплект 6 шт.		

Наборы насадок Пародонтология



МОДЕЛЬ	APT.	цена
Perio Kit A	Y900144	188\$

• P1D, P20, P30, P10: по 1 шт. каждого вида • Держатель для насадок: 1 шт.

Пародонтология



МОДЕЛЬ	APT.	цена
Perio Kit B	Y900145	188\$

• P20, P25R, P25L: по 1 шт. каждого вида • Держатель для насадок: 1 шт.

Perio Control Kit Y1002606 210\$

• V10, V-P12, V-P11R, V-P11L, V-P26R, V-P26L : по 1 шт. каждого вида

Разветвление корней многокорневых зубов и искривленная корневая поверхность

Varios

Эндодонтия



Endo Kit E11	Y900146	120\$
модель	APT.	цена

- - Держатель с углом наклона 120° для передних зубов
 - Ключ для замены насадок: 1 шт.
 - U-файлы 33 мм #15, #25, #30, #35:набор из 6 шт. каждого размера.

Для ирригации корневых каналов передних зубов

Эндодонтия





- Е12: 1 шт.
- Держатель с углом наклона 95° для задних зубов • Ключ для замены насадок: 1 шт.
- U-файлы 33 мм #15, #25, #30, #35:набор из 6 шт.

Для ирригации корневых каналов задних зубов

Эндодонтия



МОДЕЛЬ	APT.	цена

- Retro Kit Y900149 258\$
- E30RD, E30LD, E31D, E32D: по 1 шт. каждого вида • Держатель для насадок: 1 шт.

4 вида насадок для ретроградной обработки корневых каналов

Реставрация (с минимальным вмешательством)





MI Starter Kit	Y900150	158\$	
модель	APT.	цена	

- V-держатель V30: 1 шт.
- Ключ для замены насадок: 1 шт.
- V-G70, V-G71, V-G72: по 1 шт. каждого вида
- V-S1, V-S3, V-S33: по 1 шт. каждого вида
- V-G77, V-G78, V-G79: по 1 шт. каждого вида

Начальный набор для реставрации с минимальным вмешательством с V-держателем





Ti-Max S970

Пневматические скалеры

Подсоединение к переходникам NSK



оптикой	модель	APT.	цена
•	S970L	T1005	1 160\$
-	S970	T1020	873\$

- Титановый корпус с покрытием DURACDAT против царапин
- 3 уровня мощности

--- MORERI

- Частота колебаний: 5 800-6 200 Гц
- 3 насадки (S1, S2, S3), кпюч для замены насадок (CR-20) и колпачок для насадки (L)

Прямое подключение к переходникам KaVo®, Sirona®, W&H®, Bien-Air®



оптикои МОДЕЛЬ	API.	цена		
• S970KL	T1013	1 220\$		
• Оптика из сотообр	оазного стекла			
• S970SL T1015 1 220\$				
• Оптика из сотообг				

AS2000

Пневматические скалеры



	AS2000 M4	T698	455\$
оптикой	модель	APT.	цена

- Частота колебаний: 5 600- 6 000 Гц
- 3 насадки (S1, S2, S3), ключ для замены насадок и колпачок для насадки
- Для 4-канапьного разъема Midwest Вес: 67 г.
 - AS2000 B2/3 T697 455\$
- Частота колебаний: 5 600- 6 000 Гц
- 3 насадки (S1, S2, S3), ключ для замены насадок и колпачок для насадки
- Для 2/3-канапьного разъема Borden Вес: 64 г.

Насадки для пневматических скалеров

Удаление зубного камня

S2	Z252413	72\$
• Универсальная насадк	a	
S1	Z252411	72\$
МОДЕЛЬ	APT.	цена



• Серповидной формы **S3** Z252412 72\$

Пародонтология




модель	APT.	цена
S10	Z252420	111\$
• Универсальная тонкая	я насадка	



Z252441 111\$ • Для пародонтологического лечения (прямая)

S21R Z252442 111\$ • Для пародонтологического лечения (с наклоном вправо)

S21L Z252443









Y1002167 47\$

V-P12

V-P11R Y1002165 47\$

• С наклоном вправо • Набор из 3 шт.

V-P11L Y1002166 • С наклоном влево • Набор из 3 шт.

V-P26R Y1002168 47\$

• С наклоном вправо • Набор из 3 шт.

Y1002169 • С наклоном влево • Набор из 3 шт.


Perio Control Kit Y1002754 • S35, V-P10, V-P12, V-P11R, V-P11L : по 1 шт. каждого вида







Насадки для пневматических скалеров \$970/A\$2000



Насадки для пневматических скалеров \$970/A\$2000

модель Система с V-держателем для реставрации цена (для минимального вмешательства) **S75** Z252035 150\$ • Ключ для замены насадок включен в комплект V-G70 Y900118 88\$ • С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт. V-G71 Y900119 88\$ • С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт. V-G72 Y900120 88\$ • С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт. V-G75 Y900121

V-G76



(для минимального вмешательства)

Y900122

• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт. **Assorted Tip Kit** Y900158

• С алмазным покрытием • Комплект из 3 шт.

• Набор насадок: по 1 насадке каждого вида

модель APT. Система с V-держателем для реставрации цена **S75** Z252035 150\$


• Ключ для замены насадок включен в комплект

V-G77 Y900165 88\$

- С алмазным покрытием
- Со стандартным размером алмазной крошки
- Набор из 3 шт.



- С алмазным покрытием
- С мелким размером алмазной крошки
- Набор из 3 шт.



- С алмазным покрытием
- С очень мелким размером алмазной крошки
- Набор из 3 шт.



• Набор насадок: по 1-ой насадке каждого вида







Насадки для пневматических скалеров \$970/A\$2000

Система с V-держателем для реставрации (для препарирования дентина)





модель	APT.	цена
S75	Z252035	150\$

• Ключ для замены насадок включен в комплект

V-S1 Y900161 88\$

• Насадка из нержавеюшей стали • Набор из 3 шт.

88\$

V-S3 Y900162

• Насадка из нержавеюшей стали • Набор из 3 шт.

V-S33 Y900163 88\$

• Насадка из нержавеюшей стали • Набор из 3 шт.

Assorted Tip Kit Y900164 82

• Набор насадок: по 1 насадке каждого вида

Насадки для реставрации (с минимальным вмешательством)



модель	APT.	цена
S65D	Z252465	114\$

• С алмазным покрытием

S66D Z252466 114\$

• С алмазным покрытием

S67D Z252467 114\$

• С алмазным покрытием

S68D Z252468 114\$

• С алмазным покрытием

Насадки для пневматических скалеров \$970/A\$2000

Насадки для реставрации (препарирование под коронку)



модель	APT.	цена		
S71D	Z252471	114\$		
• С алмазным покрытием				
S72D	Z252472	114\$		
• С алмазным покрытие	M			
S81D	Z252469	114\$		
• С алмазным покрытие	М			
S82D	Z252462	114\$		
• С алмазным покрытие	М			
S83D	Z252461	114\$		
• С алмазным покрытие	М			
S86D	Z252460	114\$		
C SUMSSHILLIN DONDLITHO				







Prophy-Mate neo

Система для полирования зубов

Комплекты Prophy-Mate neo



	модель	APT.	цена
NSK	PMNG-PTL-P	Y135029	1 010\$
KaVo®	PMNG-KV-P	Y135030	1 010\$
Sirona®	PMNG-SR-P	Y135031	1 010\$
W&H®	PMNG-WH-P	Y135032	1 010\$
Bien-Air®	PMNG-BA-P	Y135033	1 010\$
M4	PMNG-M4-P	Y135034	910\$
B2	PMNG-B2-P	Y135035	910\$

- Наконечник Prophy-Mate neo с насадками 60° и 80°
- Комплект для ухода
- 5 пакетиков чистящего порошка FLASH pearl по 15 гр.
- Крышка от резервуара с порошком
- Ключ для замены насадки
- Запасные детали

Чистяший порошок FLASH pearl





модель	APT.	цена
FLASH pearl	Y900693	150\$
• Упакован в оригинальную	о удобную ко	робку

- Содержит 100 пакетиков по 15 г

FLASH pearl (Bottle) Y900698 140\$

- 4 банки, упакованные в коробку
- В комплекте мерный стаканчик
- Емкость каждой банки 300 мл.

Perio-Mate

Система для поддесневой обработки поверхности

Комплекты Perio-Mate



	модель	APT.	цена
NSK	PER-PTL-P	Y1002654	1 200\$*
KaVo [®]	PER-KV-P	Y1002655	1 280\$*
Sirona®	PER-SR-P	Y1002656	1 280\$*
W&H®	PER-WH-P	Y1002657	1 280\$*
Bien-Air®	PER-BA-P	Y1002658	1 280\$*
M4	PER-M4-P	Y1002659	1 160\$*
B2	PER-B2-P	Y1002660	1 110\$*

Комплектация:

- Наконечник
- Резервуар для порошка
- Насадка (40 шт.)
- Набор для обслуживания
- Флакон с порошком (на основе глицина)

Гигиенические стерильные одноразовые насадки



модель

Perio Mate Nozzle Tip Y1002741 87\$*

• Комплект 40 шт.

Порошок для поддесневых операций для использования с пескоструйными системами



Perio Mate Powder	Y900938	185\$*
модель	APT.	цена

- 2 флакона, упакованные в коробку • Каждый флакон содержит 160 гр порошка









45

ENDO-MATE TC2

Беспроводной эндодонтический мотор с автореверсом



ENDO-MATE TC2(230V)	Y100102	27 1 170\$
модель	APT.	цена

- Головка MP-F16R
- Мотор ENDO-MATE TC2
- Зарядное устройство

ENDO-MATE TC2 MPA (230V) Y1001028 1 220\$

- Головка MPA-F16R
- Motop ENDO-MATE TC2
- Зарядное устройство

ENDO-MATE DT

Портативный эндодонтический мотор с автореверсом



модель	APT.	цена

ENDO-MATE DT(230V) Y141121 1 175\$

- Блок управления
- Микромотор с кабелем
- Головка MP-F20R (20:1)
- Подставка для наконечника

ENDO-MATE DT W/O (230V) Y141124 890\$

- Блок управления
- Микромотор с кабелем
- Подставка для наконечника
- Блок питания

ENDO-MATE AT

Эндодонтический мотор с автореверсом



модель	APT.	цена

ENDO-MATE AT(230V) Y1002190 1 120\$

- Блок управления
- Микромотор с кабелем
- Головка iFX75 (16:1)
- Подставка для наконечника
- Блок питания

iPex II

Цифровой апекслокатор



модель	APT.	цена

iPexII Complete Set Y1002208 997\$

- Блок управления
- Кабель iPexII (1,8 м)
- Держатель файла iPexII (3 шт.)
- Загубник (3 шт.)
- Сухие марганцевые батареи стандарта ААА (3 шт.)
- Тестер іРехІІ

Головки для ENDO-MATE TC2, DT, AT



модель	АРТ. цена
MP-F20R	Y110044 435\$
MP-F16R	Y110096 435\$

• Понижение 20:1 / 16:1



MPA-F16R	Y110097	505\$	

- Возможность подключения к апекслокатору (для инструментов с длинным хвостовиком) Понижение 16:1

MADAC FOOD



WPA5-FZUK	1110046		

- MPAS-F16R Y110098 505\$
- Возможность подключения к апекслокатору (для инструментов с коротким хвостовиком)
- Понижение 20:1 / 16:1



C1098001 455\$* iFX75

- Миниатюрная головка
- Понижение 16:1.
- Корпус из нержавеющей стали





VarioSurg 3

Ультразвуковая хирургическая система



оптикой МОДЕЛЬ цена

VarioSurg 3 (230V) Y1002726 8 580\$

- Наконечник с оптикой LED со шлангом 2 м
- Ножное управление FC-78 Стерилизационный блок
- Бокс для насадок
- Ирригационный шланг (5 шт) и другие аксессуары Базовый набор насадок Basic H-S Kit
- (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11)

VarioSurg 3 (230V) Non FT Y1002248 6 950\$

- Комплект с оптикой без педали
- Блок управления
- Наконечник с оптикой LED со шлангом 2 м • Стерилизационный блок • Бокс для насадок
- Ирригационный шланг (5 шт) и другие аксессуары
- Базовый набор насадок Basic H-S Kit (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11)

Наконечник



оптикой МОДЕЛЬ APT.

цена

• VS3-LED-HPSC E1133 3 580\$

• Со шлангом 2 м

Аксессуары



модель

цена

FC-78

Z1102003 1 690\$

- Ножное управление
- Со шлангом 2 м

Комплект SG Link (приобретается отдельно) Surgic Pro X VarioSurg 3



модель

цена

VarioSurg 3 Link set (E) Y1002729 780\$

- Соединительный кронштейн SG
- Соединительный кабель SG

VarioSurg

Костная хирургия











50

модель	APT.	цена
SG1	Z305101	160\$

- Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки
- 5 зубцов толщиной 0,6 мм

SG1A	Z305138

• Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм и 15 мм от кромки

170\$

• 5 зубцов толщиной 0,6 мм

GG2R	Z305102	160\$

• Насадка с наклоном вправо • 3 зубца толщиной 0,6 мм

SG2L Z305103 160\$

• Насадка с наклоном влево • 3 зубца толщиной 0,6 мм

SG8 Z305109 160\$

- H-SG8 Z305155 170\$
- Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки • 3 зубца толщиной 0,6 мм

SG8A Z305139 170\$

- Точечная метка 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм и 15 мм
- 3 зубца толщиной 0,6 мм

SG14R Z305122 170\$

- Насадка с наклоном вправ
- 5 зубцов толщиной 0,6 мм

SG14L Z305123 170\$

- Насадка с наклоном влево
- 5 зубцов толщиной 0,6 мм

SG19

Z305135 165\$

- Точечная метка 3 мм от кромки
- 5 зубцов толщиной 0,8 мм

SG30

Z305137 160\$

Z305141 180\$

• Острая кромка • Толщина 0,5 мм

SG58

- Нитрид-титановое (TiN) покрытие
- Точечная метка 3 мм, 6 мм и 9 мм от кромки
- 3 зубца толщиной 0,6 мм

VarioSurg



модель	APT.	цена
SG3	Z305104	160\$

• Насадка/шпатель с тремя рабочими кромками

Z305105 160\$

• Насадка/шпатель с рабочей кромкой

SG5 Z305106 160\$

• Насадка с закругленной рабочей кромкой



модель	APT.	цена
SG17	Z305132	160\$
• Толшина 0.7 мм		

SG18R	Z305133	165\$
-------	---------	-------

• Насадка с наклоном вправо • Толшина 0,7 мм

SG18L Z305134 165\$

• Насадка с наклоном влево • Толшина 0,7 мм





Насадки



модель	APT.	цена
SCL1	Z305170	190\$
• Внутренняя ирригация		
SCL1D	Z305171	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
SCL2D	Z305182	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
SCL3	Z305172	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
SCL3D	Z305173	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
SCL4D	Z305184	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
SCL5	Z305174	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		
SCL5D	Z305175	190\$
• Внутренняя ирригация • Алмазное покрытие		

Синуслифтинг

модель	APT.	цена
SG6D	Z305107	126\$
SG7D	Z305108	126\$

Насадки



МОДЕЛЬ	APT.	цена
SG9	Z305110	145\$
• Плоский круговой выгн • Угол наклона 90°	нутый элеватор)
SG10	Z305111	145\$
• Плоский круговой выгн • Угол наклона 135°	нутый элеватор)
SG11	Z305112	145\$
• Коническая насадка		



модель	APT.	цена
SG15A	Z305124	155\$
• Диаметр кончика насадк	и 0,7 мм	
SG15B	Z305125	155\$
• Диаметр кончика насадк	и 1,3 мм	
SG15C	Z305126	155\$
• Диаметр кончика насадк	и 0,9 мм	
SG15D	Z305127	155\$
• Диаметр кончика насадк	и 1,3 мм	
SG16A	Z305128	155\$
• Диаметр 2,0 мм		
SG16B	Z305129	4556



• Диаметр 2,6 мм

Насадки

Удаление зубных отложений



МОДЕЛЬ	APT.	цена
G1-S	Z305113	105\$

Пародонтология

Эндоретроградные



модель	APT.	цена
P20-S	Z305114	105\$
• Прямая насадка		
P25R-S	Z305115	105\$
• Насадка с наклоном вправо		
P25L-S	Z305116	105\$
• Насадка с наклоном влев	0	

nn 510-00-9	
O.D. E30.D-S	9
O.H. E31D-9	5
O.B. E32D-S	,

модель	APT.	цена
E30RD-S	Z305118	145\$
• Для жевательных зубов	(с накпоном і	зправо)
E30LD-S	Z305119	145\$
• Для жевательных зубов	(с наклоном в	влево)
E31D-S	Z305120	145\$
• Для передних и жевател	ьных зубов (70°)
E32D-S	Z305121	145\$

• Для передних зубов (90°)

Насадки

Уход













- Ключ Е-типа включен в комплект *Пластиковая насадка не включена
- V-P10 Y900184 47\$ • Набор из 3 шт.
- V-P12 Y1002167 47\$
- Набор из 3 шт.
- V-P11R Y1002165 47\$
- С наклоном вправо Набор из 3 шт.
- V-P11L Y1002166 47\$
- С наклоном влево Набор из 3 шт.
- V-P26R Y1002168 47\$
- С наклоном вправо • Набор из 3 шт.
- V-P26L Y1002169 47\$
- С наклоном влево Набор из 3 шт.



Насадки

Наборы насадок













модель цена

Basic H-S Kit Y1002775 840\$

• Базовый набор для VarioSurg3

H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11

• Бокс для насадок

Basic S Kit

Y900687 840\$

• Базовый набор • SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11

• Бокс для насадок

Bone Cit Kit

Y900688 765\$

• Набор для костной пластики

• SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D

• Бокс для насадок

Sinus Lift Kit

Y900689 830\$

• Набор для синуслифтинга

SG1, SG3, SG6D, SG9, SG10, SG11

• Бокс для насадок

Endo-S Kit

Y900691 615\$

• Набор для ретроградных манипуляций

G1-S, E3ORD-S, E3OLD-S, E31 D-S, E32D-S

• Бокс для насадок

Implant Preparation Kit Y900774 555\$

• Набор для имплантации

SG15A, SG158, SG1 BA, SG168

• Бокс для насадок ГЧ1 Возможность

Socket Lift Kit

Y1002841 640\$

for Regular Size Implant

• Ключ для насадок VS • Бокс для насадок

Socket Lift Kit

Y1002842 790\$

for Wide Size Implant

• SCL2D, SCL3D, SCL4D, SCL3 • Ключ для насадок VS • Бокс для насадок

Surgic Pro+

Хирургический микромотор с оптикой LED и функцией записи данных

оптикой МОДЕЛЬ

цена

Surgic Pro+ **OPT-D (230V)**

Y1002096 4900\$

- Блок управления с функцией записи данных
- Микромотор SGL70M с оптикой LED
- Ножное управление FC-78
- Наконечник с оптикой Ti-Max X-DSG20L (понижение 20:1)
- Ирригационные шланги (5шт.) и другие аксессуары

Surgic Pro

Хирургический микромотор с оптикой LED без функции записи данных



оптикой МОДЕЛЬ цена

> Surgic Pro OPT Y1001933 4 100\$ (230V)

Surgic Pro NON-Y1001934 3 950\$

OPT (230V)

- Блок управления без функции записи данных Микромотор SGL70M с ОПТИКОЙ LED /
- Микромотор SG70М без оптики

 Ножное управление FC-78
- Наконечник X-SG20L с оптикой (Понижение 20:1) /
- Наконечник SG20 (Понижение 20:1)
- Ирригационные шланги (5шт.) и другие аксессуары

Микромотор



оптикой	модель	APT.	цена
•	SGL70M	E1023	2 100\$
_	SG70M	E1025	1 650\$

• Титановый корпус · С кабелем 2 м.





Surgic Pro

Аксессуары



модель	APT.	цена
FC-78	Z1102001	1 690\$

- Ножное управление
- Педаль с кабелем 2м



модель	APT.	цена
Handle Set	Z1027001	75\$

- Кронштейн (приобретается отдельно)
- Кронштейн для ножной педали



МОДЕЛЬ	APT.	цена
SG-CASE	20001348	270\$

- Стерилизационный блок (приобретается
- Размеры: Ш281 x Д171,5 x В47 (мм)



Carrying CASE	Y1001952	895\$
модель	APT.	цена

- Кейс для транспортировки (приобретается
- Размеры: Ш534 x Д427 x B207 (мм)

МОДЕЛЬ	APT.	цена
Irrigation Tube	Y900113	105\$

- Ирригационные системы
- 5 шт. в комплекте

Irrigation Tube	Y900114	200\$

- Ирригационные системы
- 10 шт. в комплекте


Surgic AP

Хирургический микромотор без оптики



Surgic AP (230V)	Y1002184	3 800\$
МОДЕЛЬ	APT.	цена

- Блок управления Микромотор без оптики (SG50MS)
- Наконечник SG20 (Понижение 20:1) / Без оптики
- Ножное управление FC-55 (соответствует IPX8) Подставка для наконечника
 Ирригационные шланги (5 шт.) и другие
- аксессуары



	SG50MS	F290	1 450\$
оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена





модель	APT.	цена
FC-55	Z283001	1 110\$

• Ножное управление

иодель	APT.	цена
ogc.ib	,	цена

Irrigation Tube Y900197 60\$



• 5 шт. в комплекте



Ti-Max X-DSG20L

Разборный хирургический наконечник



- TI-MIN X-D
- Понижение 20:1
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
- Система двойной герметизации
- Макс. крутящий момент: 80 Н-см
- Макс. скорость: 2 000 об/мин

Ti-Max X-DSG20Lh

Разборный хирургический наконечник с шестигранной системой удержания бора

оптикой	модель	APT.	цена
•	X-DSG20Lh	C1076	1 425\$
-	X-DSG20h	C1075	1 185\$

- Понижение 20:1
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора • Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
- Система двойной герметизации
- Макс. крутящий момент: 80 Н-см
- Макс. скорость: 2 000 об/мин

Ti-Max X-SG20L



оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена
•	X-SG20L	C1003	1 150\$

- Понижение 20:1
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT
- против царапин
- Оптика из сотообразного стекла
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее и внутреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
- Система двойной герметизации
- Макс. крутящий момент: 80 Н-см
- Макс. скорость: 2 000 об/мин

S-Max SG20



_	SG20	C1010	870\$
оптикой	модель	APT.	цена

- Понижение 20:1 Корпус из нержавеющей стали
- Кнопочный зажим бора
- Внешнее и внугреннее охлаждение (Kirscher и Meyer)
- Система двойной герметизации • Макс. крутящий момент: 80 Н-см
- Макс, скорость: 2 000 об/мин

Ti-Max X-SG93L



оптикой	і модель	APT.	цена
•	X-SG93L	C1004	1 185\$
-	X-SG93	C1007	960\$

- Повышение 1:3
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного сгекла (X-SG93L)
- Система очистки головки Кнопочный зажим бора
- Внешнее охлаждение Макс. скорость: 120 000 об/мин

Ti-Max Z-SG45L



оптикой МОДЕЛЬ	APT.	цена
 Z-SG45 	L C1107	1 180\$
- Z-SG45	C1108	980\$

- Повышение 1:3 Титановый корпус с покрытием DURAGRIP против царапин и скольжения
- Оптика из сотообразного стекла (Z-SG45L)
- Керамические подшипники Система очистки головки
- Кнопочный зажим бора Для FG боров (ø1,6 мм)
- Внешнее охлаждение Система против нагрева
- Покрытие валов алмазоподобным карбоном (DLC) Макс. скорость: 120 000 об/мин
- Ti-Max X-SG25L



•	X-SG25L	C1011	845\$
оптикой	модель	APT.	цена

- Прямая передача
- Титановый корпус с покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного сгекла
- Система очистки головки Кнопочный зажим бора
- Внешнее охлаждение Макс . скорость: 40 000 об/мин









цена

Ti-Max X-SG65L



оптикой	модель	APT.	цена
•	X-SG65L	H1009	895\$
_	X-SG65	H1038	875\$

- Прямая передача Титановый корпус с
- покрытием DURACOAT против царапин
- Оптика из сотообразного стекла (X-SG65L) • Система очистки головки • Для НР боров (ø2,35 мм)
- Для СА боров (ø2,35 мм)*
- * Необходимо использовать вместе с ограничителем бора, поставляемым в комплекте с наконечником
- Внешнее охлаждение
- Макс. скорость: 40 000 об/мин

Наконечники для микрохирургии

Прямые наконечники

_	SGS-ES	H264	785\$
оптикой	МОДЕЛЬ	APT.	цена

- Прямая передача 1:1
 - Для хирургических боров (ø2,35 мм)
 - Кольцевой зажим бора
 - Макс. скорость: 40 000 об/мин

(12)	

SGS-E2S	H266	880\$

- Повышение 1:2
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 80 000 об/мин

Наконечники с углом 20°







_	SGA-ES	H263	985\$
оптикой	модель	APT.	цена

- Прямая передача 1:1
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 40 000 об/мин

	<u>'</u>	,	
-	SGA-E2S	H265	1 120

- Повышение 1:2
- Для хирургических боров (ø2,35 мм)
- Кольцевой зажим бора
- Макс. скорость: 80 000 об/мин

Наконечники для микропил



- оптикой МОДЕЛЬ цена SGR2-E SH162 1490\$
- Понижение 3.2:1
- С внешней ирригационной насадкой
- Возвратно-поступательное движение



- Понижение 3.5:1
- С внешней ирригационной насадкой
- Осциллирующее движение под углом 17°
- 1 665\$ SGT2-E SH163



• Понижение 3.2:1

модель

- С внешней ирригационной насадкой
- Сагиттальное движение под углом 3°

SGR2-E

Микропилы ДІІЯ возвратнопоступательного движения



SGR-1 Y900072 250\$

• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.



- SGR-2 Y900073 250\$
- Толщина лезвия 0,35 мм В комплекте 10 шт.

SGR-3 Y900074 250\$

• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.





SGO2-E

Микропилы ДЈІЯ осциллирующего движения
















SGO-1 H174034 43\$
SGO-1 H174034 43\$

• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.

SGO-2 H174044 43\$

• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.

SGO-3

H174031 43\$

• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.

SGO-4

H174041 43\$

• Толщина лезвия 0,3 мм • В комплекте 1 шт.

SGO-5

H174032 43\$

• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 1 шт.

SGO-6

H174042 43\$

• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 1 шт.

SGT2-E

Микропилы для сагиттального движения





модель	APT.	цена	
SGT-1	Y900075	250\$	
• Толщина лезвия 0,35 мм	• В комплект	е 10 шт.	
SGT-2	Y900076	275\$	
• Толщина лезвия 0,35 мм • В комплекте 10 шт.			

Комплект iSD900

Беспроводной мотор для имплантации и протезирования



МОДЕЛЬ	APT.	цена

iSD900 (230V)

Y10013581310\$

- Мотор iSD900 с головкой iSD-HP
- Зарядное устройство для iSD900
- Калибратор крутящего момента
- Рычажный переключатель вкп/выкп







ЛАБОРАТОРНОЕ оборудовани

ULTIMATE XL

Бесщеточный микромотор

Настольно-горизонтальная система



	Голова	модель	APT.	цена
	Тип Compact	UMXL-GC (230V)	Y141470	1 780\$
	• Блок упр	авления		

- Наконечник с микромотором
- Педаль
- Подставка для наконечника

Система управления напольного типа

ULTIMATE XL-F



_				
9	Голова	модель	APT.	цена
	Тип Torque	UMXL-FT (230V)	Y141513	1 890\$
	Тип Compact	UMXL-FC (230V)	Y141514	1 890\$

- Блок управления
- Наконечник с микромотором

модель

• Подставка для наконечника

ULTIMATE XL-D Бесщеточный микромотор

Настольно-вертикальная система



Голова	модель	APT.	цена
Тип Torque	UMXL-DT (230V)	Y141504	1 890\$
Тип Compact	UMXL-DC (230V)	Y141505	1 890\$
Блок упраНаконеча	авления ник с микромото	ром	

- Подставка для наконечника

ULTIMATE XL-K Бесщеточный микромотор

Система управления коленного типа



Голова	модель	APT.	цена
Тип Torque	UMXL-KT (230V)	Y141495	1 860\$
Тип Compact	UMXL-KC (230V)	Y141496	1 860\$

- Блок управления
- Наконечник с микромотором
- Подставка для наконечника

ULTIMATE XL series

Микромотор с кабелем



Torque	UMXL-T	Y141440	965\$
	ь: от 1 000 до 50 0 льный крутящи		' Н .см

Голова





цена

• Скорость: от 1 000 до 50 000 об/мин

• Максимальный крутящий момент: 6,0 Н .см

UMXL-EM E342 855\$

- Скорость: от 1 000 до 50 000 об/мин
- Максимальный крутящий момент: 6,0 Н .см





ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Адаптер TA50 для управления турбиной PRESTO AQUA II



модель	APT.	цена
TA50	U375	197\$
• Адаптер для воздушной турбины • Ш75 х Д100 х В30 (мм)		

VOLVERE i7



МОДЕЛЬ	APT.	цена
Volvere i7 RM (230V)	Y1002890	950\$
Комплектация: • Блок управления VOLVERE i7 • Наконечник с микромотором • Педаль • Подставка для наконечника		
Volvere i7 E (230V)	Y1003523	950\$
Комплектация: • Блок управления VOLVER	RE 17	

PRESTO AQUA II

Не требующий смазки турбинный наконечник с системой подачи воды

Микромотор Е-типа
Педаль
Подставка для наконечника



оптикой	модель	APT.	цена	
- PRESTO AQUA II Y150023 170				
• Блок управления PRESTO AQUA II • Наконечни к PRESTO AQUA • Переходник QD-J B3 • Воздушный шланг для PRESTO AQUA II • Педаль (AFC-40)				

• Вспомогательный шланг для PRESTO

Наконечник PRESTO AQUA



Комплекты iCare



iCare C3 Type (230V)	Y1002788	2 570\$
модель	APT.	цена
Один стандартный порт	+ три порта	врашения
iCare C2 Type (230V)	Y1002787	2 310\$
модель	APT.	цена
Два стандартных порта	+ два порта в	зрашения

- Комплектация
- Блок iCare Адаптер для очистки цанги
- Шнур питания Фильтр для головки наконечника • Масло для техобслуживания для iCare (1 литр)
- Комплект масляных фильтров Масляный абсорбер
- Воронка для заливки масла Воздушный шланг

111	Адаптеры iCare	9
-----	----------------	---

11:			
модель		APT.	цена
E-Type Adaptor*	Для всех наконечников с разъемом Е-типа* с оптикой и без оптики	Z280035	140\$
PTL Adaptor	Для турбин NSK под разьем переходника PTL	Z257010	140\$
B2/M4 Adaptor	Для турбин с 2-канапьным разъемом Borden	T904	70\$
KV Adaptor	Для турбин KaVo® под разъем переходника MULTiflex® LUX	Z257020	140\$
SR Adaptor	Для турбин Sirona® под разъем переходника Sirona®	Z257023	140\$
WH Adaptor	Для турбин W&H® под разъем переходника Roto Quick	Z257021	140\$
BA Adaptor*	Для турбин Bien-Air® под разъем переходника Unifix®	Z280022	140\$
F-Type Adaptor*	Для головок к ENDO-MATE DT / TC2 / AT и iSD900	Z280042	140\$

^{*}Проконсультируйтесь с дилером по вопросу наличия адаптеров для наконечников других производителей.

Принадлежности iCare



модель	APT.	цена
Maintenance Oil	Z016130	145\$
(1 канистра, 1 литр)		
Maintenance Oil	Y1002783	770\$
(набор из 6 канистр)		
Mist Filter Set	Y900159	28\$
Набор: 12 шт. масляных ф	ильтров	
Oil Absorber Sheet	U433135	8\$
Набор: 10 масляных абсор	беров	

PANA SPRAY Plus



Информация предоставляется по запросу

Hасадки PANA SPRAY Plus

модель		APT.	цена
Phatelus Spray	Для высокоскоростных наконечников и пневматических моторов с разьемами Phatelus и Mach	P183090	8\$
KV Nozzle	Для KaVo® MULTIflex® LUX	Z090051	15\$
SR Nozzle	Для Sirona® Quick	Z090052	15\$
WH Nozzle	Для W&H [®] Roto Quick	Z090054	15\$
BA Nozzle	Для Bien-Air [®] Unifix [®]	Z090053	15\$
Phatelus Contra Spray Nozzle	Для головок к пневматическому мотору Phatelus Spray Nozzle	M070090	8\$
E-Type Spray Nozzle	Для наконечников с разъемом E-типа*	Z019090	8\$
F-Type Spray Nozzle	Для гоповок к ENDO-MATE TC2 / DT / AT и iSD900 Nozzle	Z256090	11\$

Мульти-манометр



модель	APT.	цена
MG-4H	Z109400	450\$
• Для 4-канапьного разъема Midwest и Midwest с оптикой		
MG-2/3H	Z109200	450\$
• Для 2/3-канапьного разъема Borden		

70 *E-тип: соответствует стандарту ISO3964 71

Авторизованные сервисные центры по ремонту и обслуживанию оборудования NSK:



- качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание
- проведение диагностики / экспертизы оборудования
- наличие оригинальных запчастей
- гарантия на проведенные работы и запчасти
- консультации по обслуживанию и эксплуатации оборудования

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 H. Селла
 www.nsella.ru

 111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 12A, стр.1
 ...

 Тел.: +7 (495) 771-75-39
 tc@nsella.ru

 фентекс

 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 65, стр. 2

 Тел.: +7 (495) 974-30-30
 service@dentex.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

<u>H. Селла</u> www.nsellaspb.ru 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д. 15, корп. 3, лит. 3, офис 307 Тел.: +7 (812) 313-19-31 tcspb@nsella.ru

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Вот-Сервис	www.vot-service.com
344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Пановой, д. 34	
Тел.: +7 (863) 260-20-67 vot-service@mail.ru	
(,	
Dental Standart	www.standartdental.r
Dental Standart 350042, г. Краснодар, ул. Ипподромная, д.53 Тел.: +7 (928) 447-77-42	www.standartdental.r

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

эдвайс	www.advice-stom.ru
454007, г.Челябинск, пр-кт Ленина 13A, оф. 4 Тел.: +7 (351) 724-33-33. 724-55-55 info@advice-stom.ru	
н.Селла	
620014, Екатеринбург, ул. Б. Ельцина, д.1,к.А, БЦ Президент, офис 13.2 Тел.: +7 (343) 289-51-63	

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Медиа	www.media-kr.ru
660064, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 243А	
Тел.: +7 (391) 236-57-99, 213-33-22 mkm_service@mail.ru	

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Денталь Сервис	www.dentalplus.pro
690001, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 127A Тел.: +7 (423) 220-50-75 service@dentalplus.pro	

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Медиа Тех	http://mediatech-nn.my1.ru
г. Нижний Новгород, ул. Каширская, д. 65. Тел.: +7 (31) 251-14-74 Факс: +7 (31) 251-14-74	mediatech-nn@yandex.ru

Контактная информация

Список официальных дилеров **NSK** в России

Генеральный дистрибьютор

н.селла

111033, г. Москва, ул. Волочаевская, д. 12а, стр. 1 Teл./факс: +7 (495) 771-75-39 (многоканальный). nsk@nsella.ru, zakaznsk@nsella.ru www.nsella.ru

Дистрибьюция

ДЕНТЕКС

125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 12, стр. 1, 3-й этаж. Тел.: +7 (495) 974-30-30 (многоканальный) Тел.: +7 (800) 700-80-58 (Бесплатно по России) info@dentex.ru www.dentex.ru

Список официальных дилеров **NSK** в России

Дистрибьюция

ФИРМА КРУГ

121087, г. Москва, ул. Тучковская, д. 4 Тел.: +7 (495) 220-3636 general@krug.ru www.krug.ru

Контактная информация

Список официальных дилеров **NSK** в СНГ

АРМЕНИЯ

SZ Pharma

0015, г. Ереван, пр. Маштоца, д. 16a-2 Тел.: +374 (10) 53-45-56 Факс: +374 (10) 53-45-56 szpharma@yahoo.com

БЕЛАРУСЬ

ДЕНТАКОМПЛЕКС

220104, г. Минск, ул. Матусевича, д. 58 - 182 Ten.: +375 17 3964726, +375 17 3964724, +375 29 6495048 dentacomplex@gmail.com www.dentacomplex.by

ГРУЗИЯ

ELKADENT LTD

Ул. Бербуки, д.10, Тбилиси, Грузия Тел.: +995 555 322 773 Тел.: +995 322 36 12 33 Georgi Gabelaia

Список официальных дилеров **NSK** в СНГ

КАЗАХСТАН

Луч

050057, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 50 Тел.: +7 (727)274-01-57 Факс: +7 (727) 274-92-29 info1@luch.asia www.luch.asia г. Актау Тел.: +7 (7292) 50-83-47, aktau@luch.asia г. Актобе Тел.: +7 (7132) 52-15-36, aktobe@luch.asia г. Астана Тел.: +7 (7172) 39-68-75, 39-83-26, astana1@luch.asia г. Караганда Тел.: +7 (7212) 41-92-23, karaganda@luch.asia г. Кокшетау Тел.: +7 (7162) 31-11-10, kokshetau@luch.asia г. Кызылорда Тел.: +7 (7242) 70-08-28, kyzylorda@luch.asia г. Павлодар Тел.: +7 (7182) 34-83-72, pavlodar@luch.asia г. Петропавловск ······ Тел.: +7 (7152) 46-10-47, petropavl@luch.asia г. Семей Тел.: +7 (7222) 56-75-76, semei@luch.asia г. Тараз ····· Тел.: +7 (7262) 43-05-27, taraz@luch.asia г. Уральск Тел.: +7 (7112) 50-84-23, uralsk@luch.asia г. Усть-Каменогорск····Тел.: +7 (7232) 61-29-44, uk-dir@luch.asia г. Шымкент Тел.: +7 (7252) 46-72-00, 46-80-30, shimkent@luch.asia

Витайм

111500, г.Рудный, ул. Горняков, д.66 Тел.: 8 (7142)39-05-91

050008, г. Алматы, пр. Абая, д. 58А, 7 этаж

Астра-Дент

ASKLEPIOS

050000, г. Алматы, ул. Гоголя, д 84A Mo6: +7 775 3900210 Тел: +7 727 3540210 Be6 сайт: ww.asklepios.kz Почта: info@asklepios.kz

Контактная информация

Список официальных дилеров **NSK** в СНГ

УЗБЕКИСТАН

Серго-Дентал

100090, Ташкент, ул. Бабура, д.77 Тел.: +998 (71) 281-54-25 Факс: +998 (71) 281-54-08 info@sergo-dental.com www.sergo-dental.com

Список официальных дилеров **NSK** в СНГ

УКРАИНА

ИнСпе

79018, г. Львов, ул. Братьев Михновских, д. 42 Тел.: +380 (32) 240-37-05 info@inspe.ua www.inspe.ua

г. Киев, ул. Щорса, д.36д, помещение 28, офис 6, ТЦ "Волна" Тел.: +380 (44) 569-61-95 info.kiev@inspe.ua

ТС Дентал

04071, г. Киев, ул. Нижний Вал, д. 15, офис 201 Teл.: +380 (44) 592-21-21 nsk@tsdental.com.ua www.tsdental.com.ua

49040, г. Днепропетровск, ул. Паникахи, д.2, офис 103 Тел.: +380 (56) 744-97-37

УКРМЕД дентал

03057, г. Киев, ул. Александра Довженко, д. 18 Тел.: +380 (44) 537-38-78 Факс: +380 (44) 458-47-60 admin@ukrmed-dental.com www.ukrmed-dental.com

